SEC SET ECOFOSS A/S

Adp. f.visirkam. DAF m/4pin OE stik

IF-DAF-C(H)

IF-DAF-C(H)

IF-DAF-C(H) · rev. 42.25 · Forbehold for ændringer uden varsel
©COPYRIGHT 2025 · SEC SET ECOFOSS A/S · www.sec-set.dk

SEC SET ECOFOSS

rev. 42/25

IF-DAF-C(H)

for
DAF IVI Multimedia System m/4-pin OE-stik forberedelse ab fabrik, kode 0351






Rød ledning føres fra adapteren som vist på stregtegninen, og trækkes igennem til frontpanelet.

Benyt den ledige gennemføring (grøn pil).


De røde streger indikerer clips til frontpanelet.



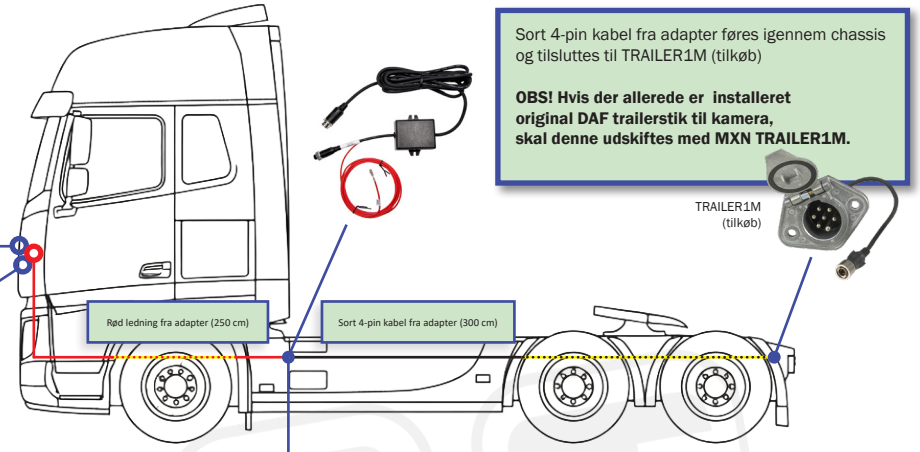


Sort 4-pin kabel fra adapter føres igennem chassis og tilsluttes til TRAILER1M (tilkøb)

OBS! Hvis der allerede er installeret original DAF trailerstik til kamera, skal denne udskiftes med MXN TRAILER1M.

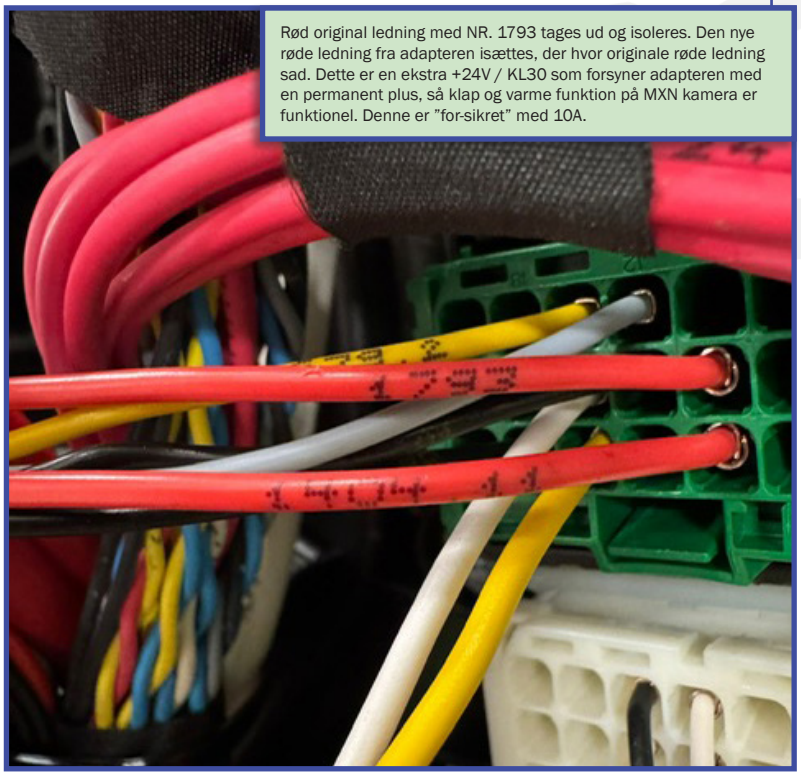

Rød original ledning med NR. 1793 tages ud og isoleres. Den nye røde ledning fra adapteren isættes, der hvor originale røde ledning sad. Dette er en ekstra +24V / KL30 som forsyner adapteren med en permanent plus, så klap og varme funktion på MXN kamera er funktionel. Denne er "for-sikret" med 10A.

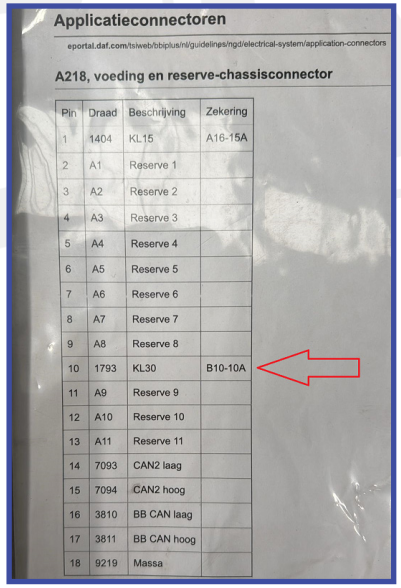


Applicatieconnectoren

eportal.daf.com/tswebbtbiplus/nl/guidelines/ngd/electrical-system/application-connectors

A218, voeding en reserve-chassisconnector

Pin	Draad	Beschrijving	Zekering
1	1404	KL15	A16-15A
2	A1	Reserve 1	
3	A2	Reserve 2	
4	A3	Reserve 3	
5	A4	Reserve 4	
6	A5	Reserve 5	
7	A6	Reserve 6	
8	A7	Reserve 7	
9	A8	Reserve 8	
10	1793	KL30	B10-10A
11	A9	Reserve 9	
12	A10	Reserve 10	
13	A11	Reserve 11	
14	7093	CAN2 laag	
15	7094	CAN2 hoog	
16	3810	BB CAN laag	
17	3811	BB CAN hoog	
18	9219	Massa	

Adapteren skal placeres i det markerede område, som vist på billedet nedenfor. Forbindes til original 4-pin OE-stik

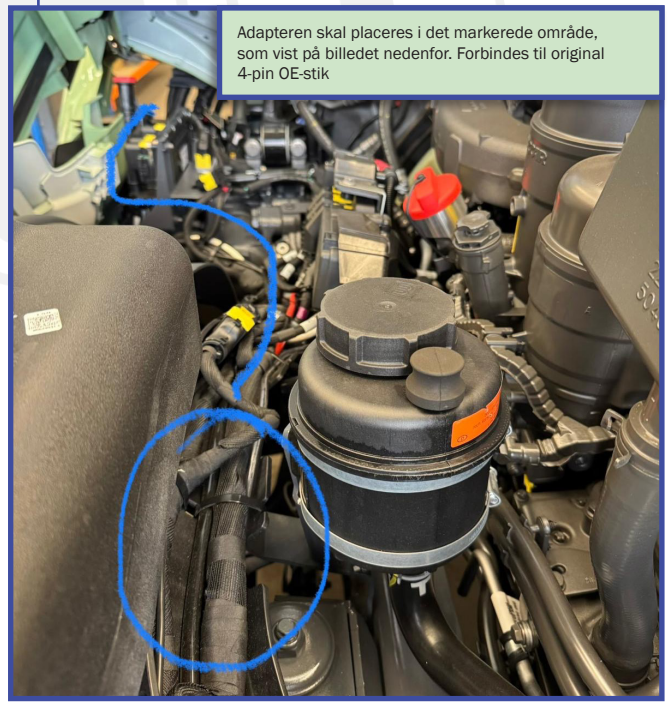

IF-DAF-C(H)

Tilslutningsdiagram for IF-DAF-C(H)
på DAF med IVI Multimedia System

www.sec-set.dk · +45 8741 1000
©2025 / IF-DAF-C(H)
Alle rettigheder forbeholdes. Ændringer kan ske uden varsel