PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE
PREMIUM KWALITEIT

LED PLAFONNIÈRE-WANDARMATUUR
SOLADISC IP44

ROBUUST EN VEELZIJDIG

De Soladisc IP44 is een robuust en vandalismebestendig LED-opbouwarmatuur met IP44 en IK10, geschikt voor wand- en plafondmontage. Verkrijgbaar in drie maten: Ø260, Ø340 en Ø400 mm. Met instelbaar vermogen en 3-CCT (3000/3500/4000K) voor flexibele lichtinstelling. Leverbaar met step-dim bewegings- en daglichtsensor of noodverlichting met 3 uur zelftest. Levensduur tot 173.000 uur (L80B10) en 5 jaar garantie.



KUNSTSTOF
Wit



MODULAIR ONTWERP
Daglicht- & Bewegingssensor
Draadloze Sensor
Noodmodule
Corridor functie
Master-Slave

IP44/IK10



4 TULE-INGANGEN
6 ingangen mogelijk

3 AFMETINGEN
Ø260 - Ø340 - Ø400

STRALINGSHOEK
118°



MULTILUMEN
Ø260: 50% - 100%
Ø340 & Ø400: 45% - 65% - 100%

ENERGIE EFFICIËNT
van 4,5W tot 24W

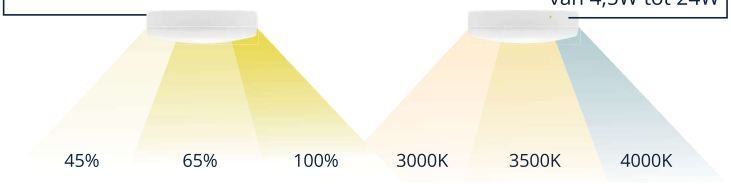



3CCT
3000K/3500K/4000K



COMPONENTEN
Eenvoudig aanpasbaar

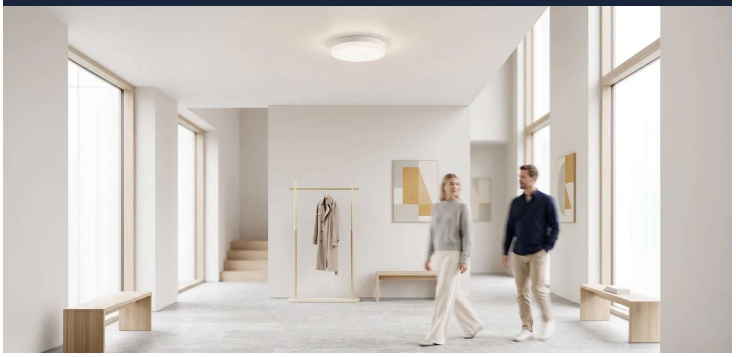

KENMERKEN

- ✓ Verkrijgbaar in 3 maten: Ø260, Ø340 en Ø400 mm
- ✓ Instelbaar vermogen en lichtopbrengst
- ✓ 3-CCT: 3000K / 3500K / 4000K
- ✓ Draadloze sensor, Step-Dim en noodverlichting
- ✓ Levensduur tot 173.000 uur (L80B10)

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen & Entrees
- ✓ Trappenhuizen
- ✓ Gangen
- ✓ Verkeersruimten
- ✓ Bergingen
- ✓ Algemene ruimten

LED PLAFONNIERE - WANDARMATUUR **SOLADISC IP44**

PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	4,5-24W
Lichtstroom:	510-3000lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	118°
Cosinus phi:	0,9-0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP44 / IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25-50
Levensduur:	152000-173000 (L80B10), 75000-85000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

IP44 IK10 MULTI WATT MULTI KLEUR CRI 80-89 SENSOR SENSOR MASTER-SLAVE WIT Auto 5 JAAR PREMIUM KWALITEIT

AFMETINGEN

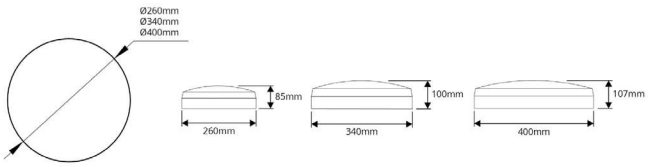

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2031968	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-S Wit Ø260 IP44 IK10 4,5-9W 510-1100lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	4,5-9	510-1100	Wit
2031968-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-S Wit Ø260 IP44 IK10 4,5-9W 510-1100lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	4,5-9	510-1100	Wit
2031968-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-S Wit Ø260 IP44 IK10 4,5-9W 510-1100lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	4,5-9	510-1100	Wit
2031999	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-M Wit Ø340 IP44 IK10 7-14W 700-1600lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	7-14	700-1600	Wit
2031999-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-M Wit Ø340 IP44 IK10 7-14W 700-1600lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	7-14	700-1600	Wit
2031999-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-M Wit Ø340 IP44 IK10 7-14W 700-1600lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	7-14	700-1600	Wit
2031999-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-M Wit Ø340 IP44 IK10 7-14W 700-1600lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	7-14	700-1600	Wit
2031999-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-M Wit Ø340 IP44 IK10 7-14W 700-1600lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	7-14	700-1600	Wit
2031999-WSNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-M Wit Ø340 IP44 IK10 7-14W 700-1600lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor + noodmodule 3uur zelftest	7-14	700-1600	Wit
2032057	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-L Wit Ø400 IP44 IK10 12-24W 1400-3000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	12-24	1400-3000	Wit
2032057-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-L Wit Ø400 IP44 IK10 12-24W 1400-3000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	12-24	1400-3000	Wit
2032057-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-L Wit Ø400 IP44 IK10 12-24W 1400-3000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	12-24	1400-3000	Wit
2032057-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-L Wit Ø400 IP44 IK10 12-24W 1400-3000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	12-24	1400-3000	Wit
2032057-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-L Wit Ø400 IP44 IK10 12-24W 1400-3000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	12-24	1400-3000	Wit
2032057-WSNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Soladisc-L Wit Ø400 IP44 IK10 12-24W 1400-3000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor + noodmodule 3uur zelftest	12-24	1400-3000	Wit

FOTOMETRISCHE GEGEVENS





PRODUCTDETAILS





©2026 Pragmalux - PDL Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden. PDL Lighting B.V. doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, Fouten en omissies voorbehouden.