
PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE
PREMIUM KWALITEIT


LED PLAFONNIÈRE-WANDARMATUUR
TITANDISC

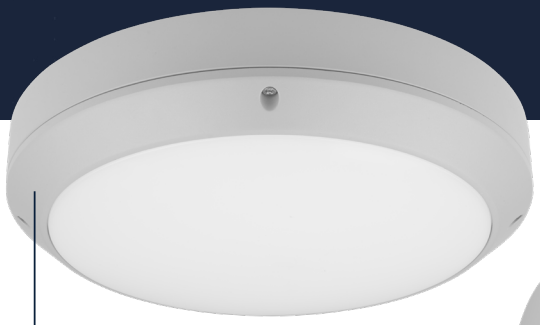

ROBUUST EN FLEXIBEL

De Titandisc is een slagvast IK10 en waterdicht IP65 LED-opbouwarmatuur voor binnen en vooral buitengebruik. Robuust dankzij aluminium body en vandalismebestendig polycarbonate difussor. Dankzij multi-lumen en 3-CCT-functie flexibel af te stemmen op de toepassing. Optioneel met HF-bewegings- en daglichtsensor, Step-Dim/ corridorfunctie, noodverlichting of combinaties voor efficiënte en flexibele lichtsturing. De levensduur bedraagt tot 173.000 uur (L80B10) en het armatuur wordt geleverd met 5 jaar garantie.


ALUMINIUM
Grijs

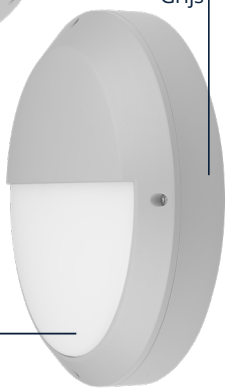

MODULAIR ONTWERP
Daglicht- & Bewegingssensor
Draadloze Sensor
Noodmodule
Corridor functie
Master-Slave

SKG
POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN


IP65/IK10




4 TULE-INGANGEN
6 ingangen mogelijk


2 MATEN & 2 VERSIES
Ø265 & Ø360
Standaard & Half Afgeschermd

STRALINGSHOEK
113°

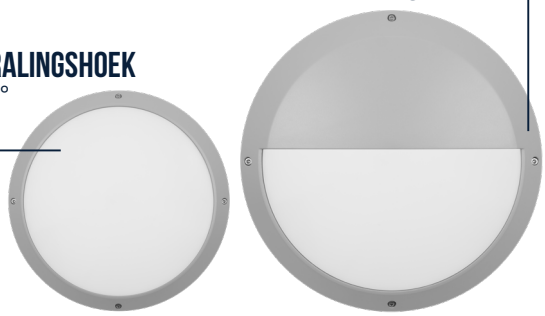

MULTILUMEN
Ø265: 50% - 100%
Ø360: 50% - 70% - 100%

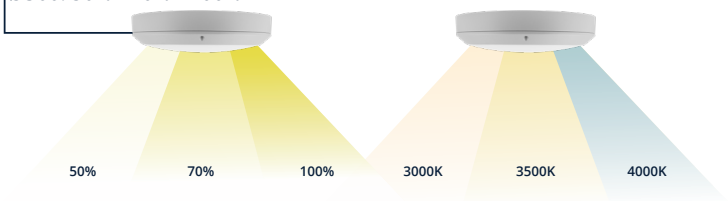




3CCT
3000K/3500K/4000K



COMPONENTEN
Eenvoudig aanpasbaar

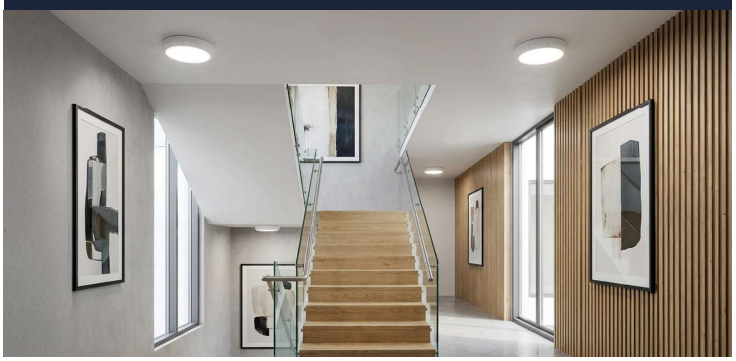

KENMERKEN

- ✓ Multi-watt & multi-lumen
- ✓ 3-CCT: 3000K / 3500K / 4000K
- ✓ HF-bewegings- en daglichtsensor en Step-Dim
- ✓ Corridorfunctie en master/slave
- ✓ Levensduur tot 173.000 uur (L80B10)
- ✓ Verkrijgbaar met Eye-lid cover
- ✓ Formaten S(265mm) M(360mm)

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen & Entrees
- ✓ Trappenhuizen & Gangen
- ✓ Verkeersruimten
- ✓ Bergingen
- ✓ Algemene ruimten

LED PLAFONNIERE - WANDARMATUUR **TITANDISC**


PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	5-14W
Lichtstroom:	325-1500lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	113°
Cosinus phi:	0,9-0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP65 IP65 / IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25-50
Levensduur:	165000-173000 (L80B10), 82000-85000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

IP65 IK10 MULTI WATT MULTI KLEUR CRI 80-89 SENSOR SENSOR MASTER-SLAVE GRIJS

AFMETINGEN




BESTELGEGEVENS


Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2032262	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs Ø265 IP65 IK10 5-9W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	5-9	420-900	Grijs
2032262-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs Ø265 IP65 IK10 5-9W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	5-9	420-900	Grijs
2032262-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs Ø265 IP65 IK10 5-9W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	5-9	420-900	Grijs
2032262-DS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs Ø265 IP65 IK10 5-9W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + Daglichtsensor	5-9	420-900	Grijs
2032309	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	7-14	690-1500	Grijs
2032309-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	7-14	690-1500	Grijs
2032309-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	7-14	690-1500	Grijs
2032309-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	7-14	690-1500	Grijs
2032309-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	7-14	690-1500	Grijs
2032309-WSNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor + noodmodule 3uur zelftest	7-14	690-1500	Grijs
2032309-DS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs Ø360 IP65 IK10 7-14W 690-1500lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + Daglichtsensor	7-14	690-1500	Grijs
2032378	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs half afgeschermd Ø265 IP65 IK10 5-9W 325-700lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	5-9	325-700	Grijs
2032378-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs half afgeschermd Ø265 IP65 IK10 5-9W 325-700lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	5-9	325-700	Grijs
2032378-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-S Grijs half afgeschermd Ø265 IP65 IK10 5-9W 325-700lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	5-9	325-700	Grijs


LED PLAFONNIERE - WANDARMATUUR **TITANDISC**


Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2032408	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs half afgeschermd Ø360 IP65 IK10 7-14W 550-1200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	7-14	550-1200	Grijs
2032408-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs half afgeschermd Ø360 IP65 IK10 7-14W 550-1200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	7-14	550-1200	Grijs
2032408-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs half afgeschermd Ø360 IP65 IK10 7-14W 550-1200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	7-14	550-1200	Grijs
2032408-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs half afgeschermd Ø360 IP65 IK10 7-14W 550-1200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	7-14	550-1200	Grijs
2032408-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs half afgeschermd Ø360 IP65 IK10 7-14W 550-1200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	7-14	550-1200	Grijs
2032408-WSNA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Titandisc-M Grijs half afgeschermd Ø360 IP65 IK10 7-14W 550-1200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor + noodmodule 3uur zelftest	7-14	550-1200	Grijs

FOTOMETRISCHE GEGEVENS











PRODUCTDETAILS





©2026 Pragmalux - PDL Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden. PDL Lighting B.V. doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, Fouten en omissies voorbehouden.
V1.4 22092026