

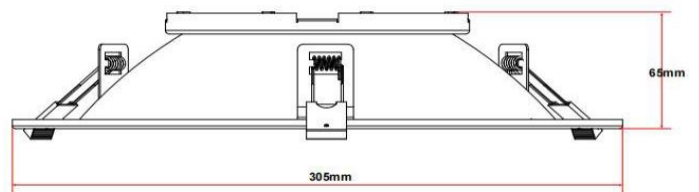
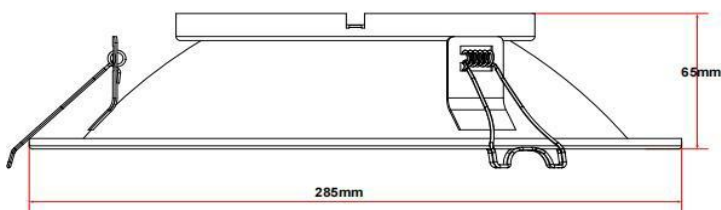
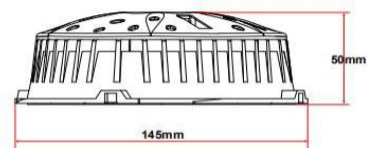
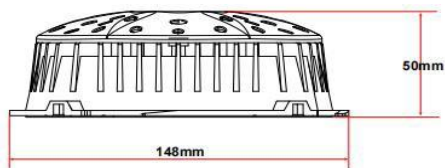
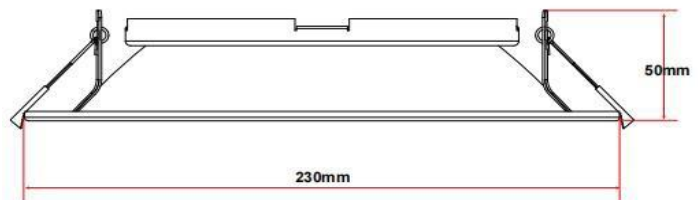
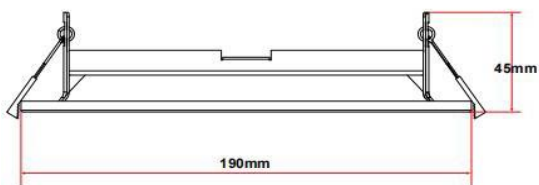
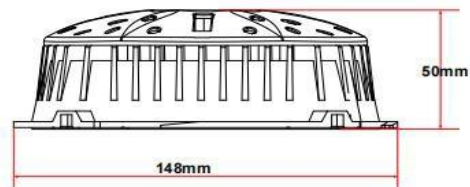


Kameleon LED downlight

10-30W | CCT= 2.700 / 3.000 / 4.000 / 6.500 kelvin

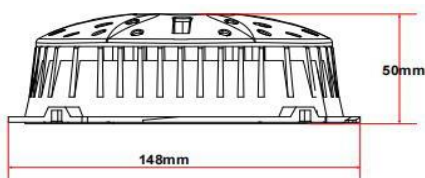

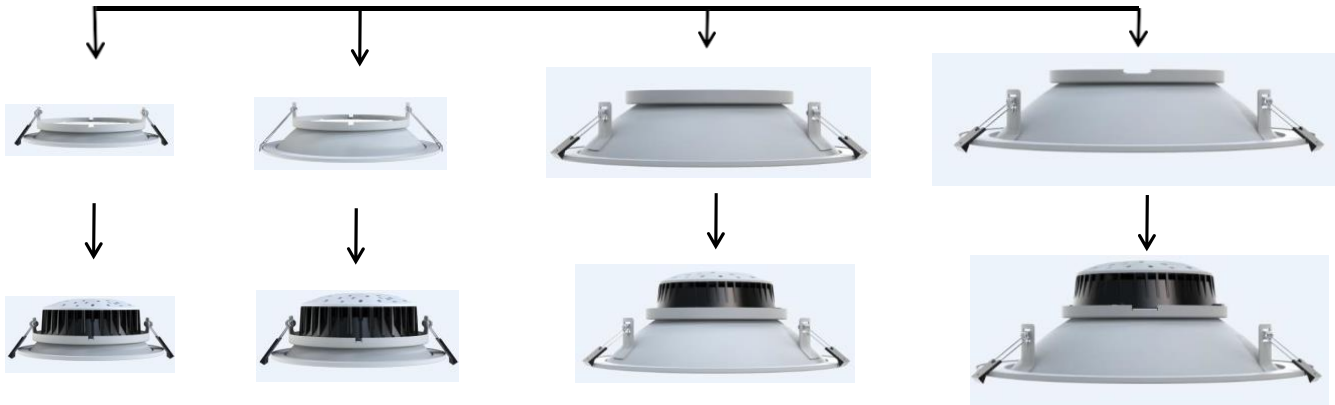

Funktioner & Fordele

- 1. Led-modul kan benyttes med forskellige størrelser af frontringe
- 2. Lysfarven (CCT) kan vælges på bagsiden: 2.700/3.000/4.000/6.500 kelvin.
- 3. Wattage (10W / 15W / 20W / 30W) kan vælges fra LED-driver, alt efter driver valg
- 4. Samling på ledning,
- 5. IP44 (indendørsbrug, godkendt til køkkenet, badeværelset)
- 6. Ikke-dæmpbar / dæmpbar (driver valg afhængigt)

Generel Information

Produktnavn	KAMELEON LED Downlight
Lyskilde	SMD 2835
Farve på frontring	Hvid
Overordnede dimensioner	Ø190x95mm (H)/ Ø230x100mm (H)/ Ø285x115mm (H)/ Ø305x115mm (H)
IP-klassificering	IP44
Anbefalet produktplacering	indendørs brug
Produktionsland	Fremstillet i PRC
Garanti	5-års garanti
Driver valg	CASAMBI / TRIAC / DALI, 0-10V
DIODE Producent/type	SMD2835

Elektrisk

Indgangsspændingsområde (V)	220-240VAC
Sekundær løbestrøm	15W-380mA/ 20W-480mA/ 30W-750mA
Driftsfrekvens (Hz)	50/60Hz
Effektfaktor	>0,85
Overspændingsbeskyttelse	1,5kV
Driftstemperatur	-30°C / +50°C
Sek - Spænding (V)	DC36V, maks. 1000mA
Isolationsklasse (type)	Klasse II

Input elektriske forbindelser	Montageboks med aflastning (tilkøb)
Lysdæmpning	JA (driver afhængigt)
Max nr. serie	10 STK.

Data på ydeevne

Energi Rating	F
Lumen Output	10W-1.250lm / 15W-1.875 / 20W-2.500lm / 30W- 3.750lm
Effektivitet (lm/W)	125lm/W
LED-levetid (timer)	50000
Farvegengivelsesindeks	>90
MacAdams (SDCM)	<4
Farvetemperatur (Kelvin)	2.700 / 3.000 / 4.000 / 6.000 kelvin
Strålevinkel i grader	100°
LOR (lysudbytte) %	90%

Material

Primært materiale	Aluminium, PC
Kabinet	Aluminium

Standarder og godkendelser

Programoversigter	CE-LVD, CE-EMC, RoHS
Fremstillet i overensstemmelse med	EN IEC 60598-1:2021; EN 60598-2-2:2012;